



KAKUDAI

食洗機排水用 分岐継手


455-515

施工説明書

施工前に必ずお読みください。


お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

セット明細

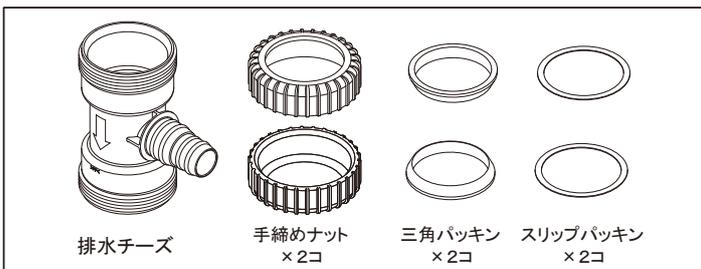

取付方法





■ 排水方向と本品の矢印の向きを揃える。

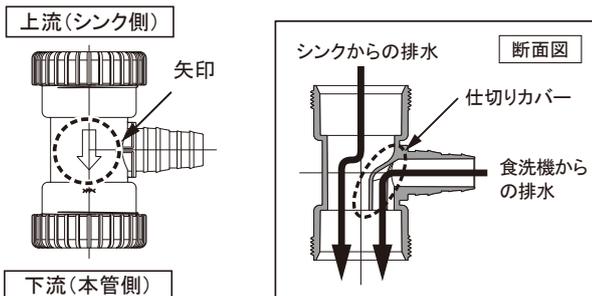

排水チーズの矢印が必ず下流を向くように取付けてください。決して反対方向に取付けしないでください。

■ 塩ビ管接続の場合(塩ビ管 呼40対応)

- 排水チーズを接続したい位置の配管を45ミリ切断する。
- 手締めナット・スリップパッキン・三角パッキンを向きに注意して入れ、管の先端を排水チーズにしっかりと差し込み、両端のナットをしっかりと締めて配管に固定する。
- 食洗機排水ホースを接続する。


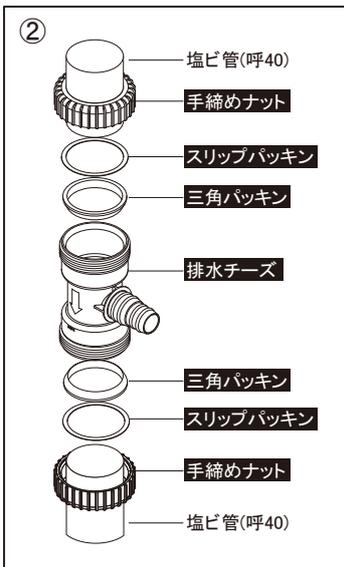




取付方法(つづき)

■ ジャバラホース接続の場合

- 呼40の塩ビ管(現地手配)を排水トラップにしっかりと差し込み、手締めナット・スリップパッキン・三角パッキンを向きに注意して入れ、ナットを締めて接続する。
- 塩ビ管に手締めナット・スリップパッキン・三角パッキンを向きに注意して入れ、管の先端を排水チーズにしっかりと差し込み、ナットをしっかりと締めて配管に固定する。
- ジャバラホースを本品の下流側に接続する。
- 食洗機排水ホースを接続する。


■ 三角パッキンの取付け向き

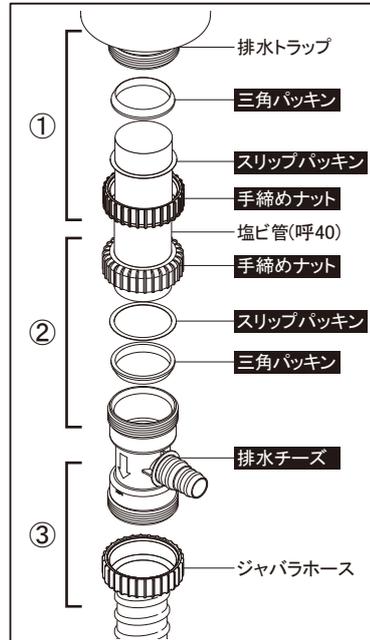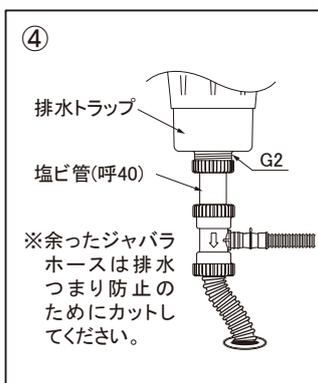

- 本品の取付け高さは現場で判断してください。
- 接続後は水漏れがないかを確認してください。
- 三角パッキンの取付け向きに注意してください。

■ 横向き配管に接続する場合


本品を横向きに接続する場合、タケノコは指定範囲内(右図)で、設置床面に対して上向きに接続してください。



■ 食洗機排水ホースの接続方法


タケノコはφ22.5ミリとφ27ミリの2種類のサイズに対応しています。食洗機排水ホースの口径を確認して取付けてください。

※φ27のタケノコに接続する際は必要に応じてサイズが変わる位置でカットしてください。




食洗機排水ホースの接続方法

- 食洗機排水ホースをタケノコにしっかりと押し込む。
- ホースバンドで固定する。



接続した食洗機排水ホースを曲げ過ぎないようにしてください。



●水と住まいの接点

株式会社 **カクダイ**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

1219**

M-H1703

無断転載・複写を禁ず