



設置条件

- 開口寸法 電源プラグ・給排水ホースは左右にどちらにも取り回しができます。
イラストは食器洗い機左側にスペースを設け、横配列で接続した例です。



	幅60cm	幅45cm
幅	600mm	450mm
奥行き	ドア面材取付 573mm以上 フルドア面材取付 550mm以上	573mm以上
高さ	815～875mm	815～875mm

本製品は消防法告示第一号(対象火気設備及び火気器具等離隔距離に関する基準)に適合しております。建築物の可燃物等からの距離は表に掲げる値以上の距離を保ってください。


消防法 基準適合 組込形			
可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
0	0	—	0

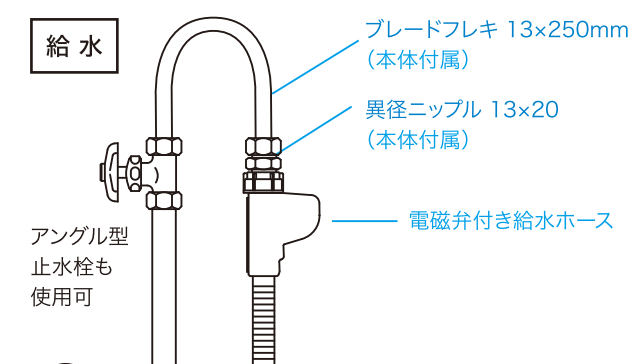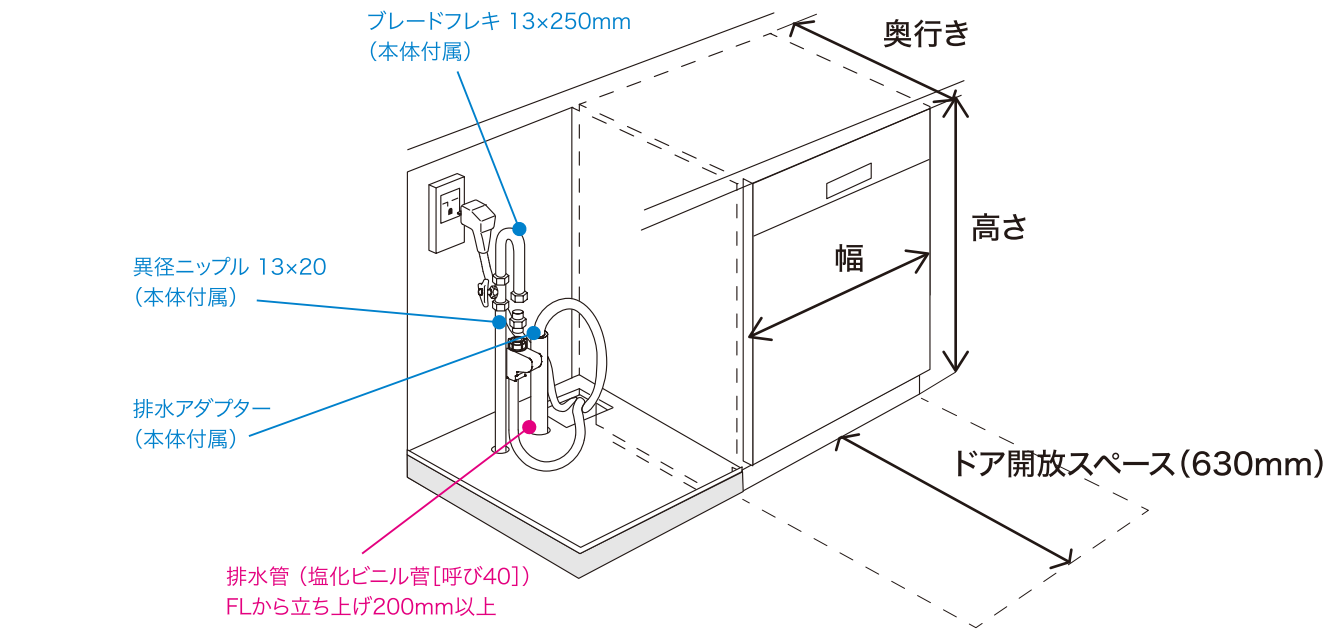

！ 電磁弁は必ず上に向けて取り付けてください。

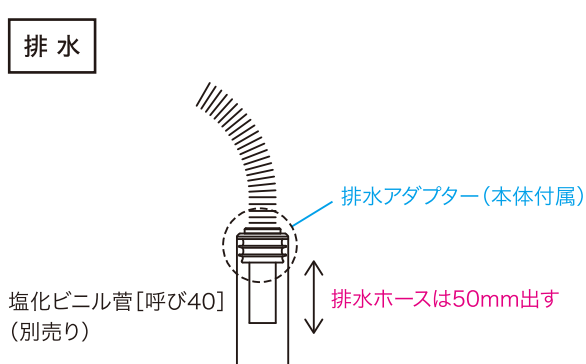
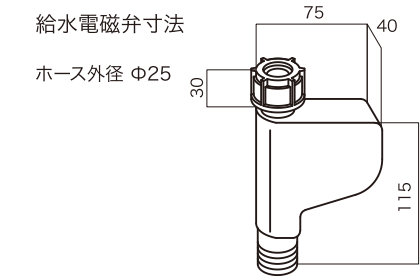


※排水チーズ接続は付属説明書をご参照ください。

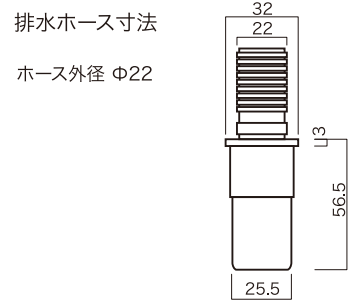

給排水設置

- 電源プラグ・給排水ホースの取り回し長さ 電源プラグ・給排水ホースは左右どちらにも取り回しができます。

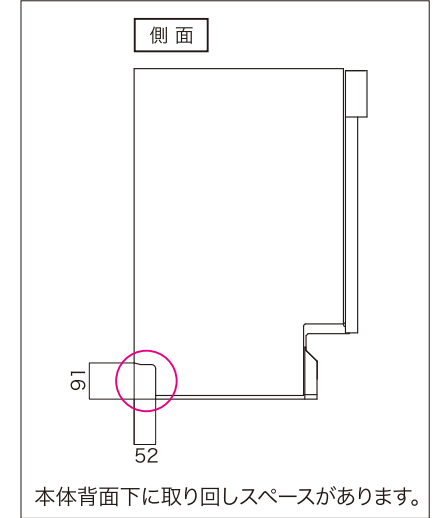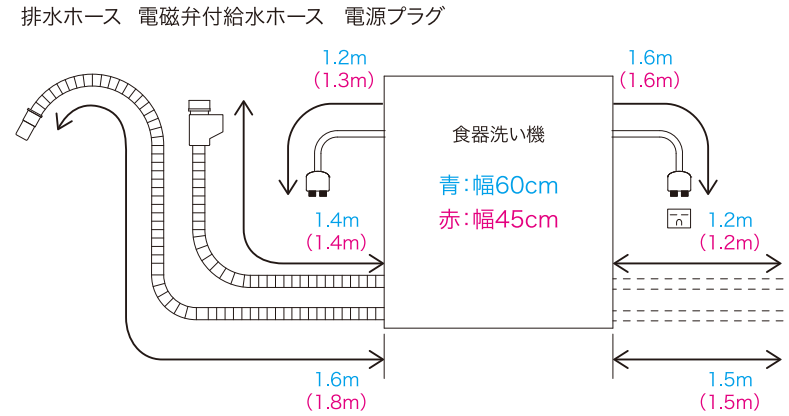

- 給排水接続 イラストは参考例です。現場に応じてコンセント・給排水管の位置を調整してください。電源コードやホースはゆとりを持って設置してください。給排水接続は点検が容易に行えるように、左右のいずれかで接続を行ってください。

