


# ボッシュ ビルトイン食器洗い機 取付設置ガイド

## 電気工事について

**!** 実行しなければならない内容です。

- ・電気配線工事およびアース工事は、電気工事士の有資格者が、電気設備の技術基準に準じて行ってください。
- ・アースが設置されていない時は電気工事士によるD種設置工事を行ってください。
- ・コンセント裏が露出したままにせず、必ずキャビネットに組み込んでください。
- ・電源プラグを手が届く位置に取り付けてください。
- ・電気プラグの周辺にホコリがたまらないように周囲に空間を設けてください。

使用電源 ブレーカー付き単相200V・15A専用回路(アース付)  
 コンセント 露出型 パナソニック WKS294  
 埋込型 パナソニック WTF19324WK



**漏電しゃ断器の設置について**  
 万一の漏電事故時の安全のため、漏電しゃ断器の設置が必要です。  
 \*主幹に漏電しゃ断器が設けてある場合は、新たに漏電しゃ断器を設置する必要はありません。  
 推奨品  
 パナソニック 住宅分電盤用小型漏電ブレーカー-BJS203  
 定格電流20A・感度電流30mA(AC100-200V両用)



单相200V・15Aの引き込み工事後は、必ず  
 テスターで分電盤およびコンセントを測定  
 してください。

## 給排水工事について

**!** 実行しなければならない内容です。

- ・給水管の汚れ落としとエア抜きのため、本体を接続する前に必ず通水を行ってください。
- ・給排水接続は本体の左または右で行ってください。
- ・止水栓は手が届く位置に取り付けてください。
- ・電磁弁付き給水ホースは上向きに手締めで接続してください。
- ・通常は給水接続を行ってください。

作動水圧 0.05MPa~1MPa(0.5~10kg/cm<sup>2</sup>)  
 排水方式 強制排水方式  
 排水管立ち上げ 200mm以上(塩化ビニル管 呼び40 HT推奨)  
 電磁弁口径 呼び20




## 設置に関するお問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。

**TEL. 0120-460-500**

お問い合わせフォーム: <https://www.club-bs.jp/support/>

## 外形図 外形寸法図 (単位: mm)

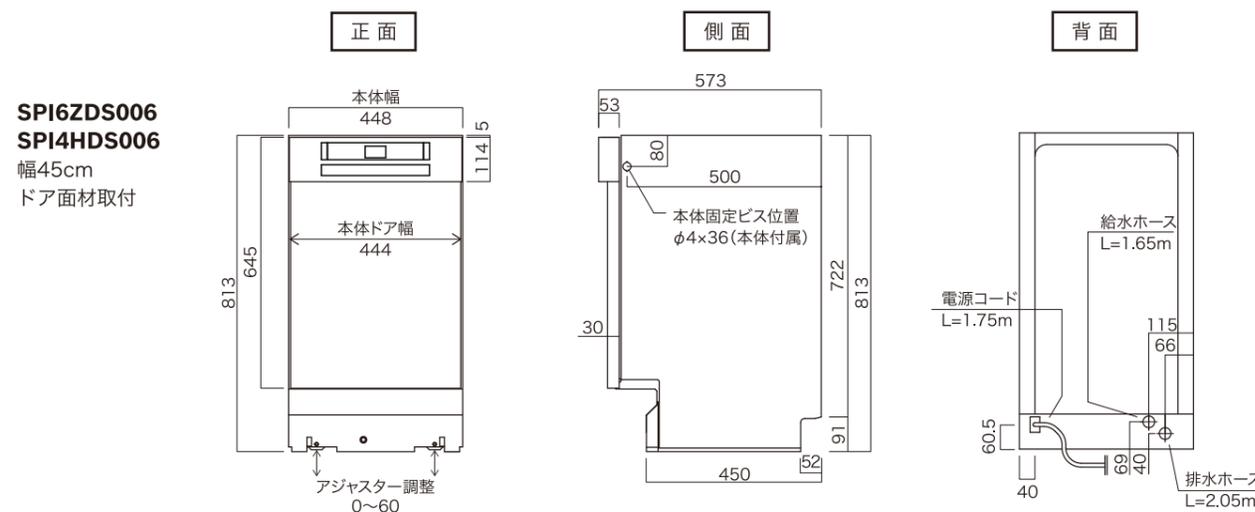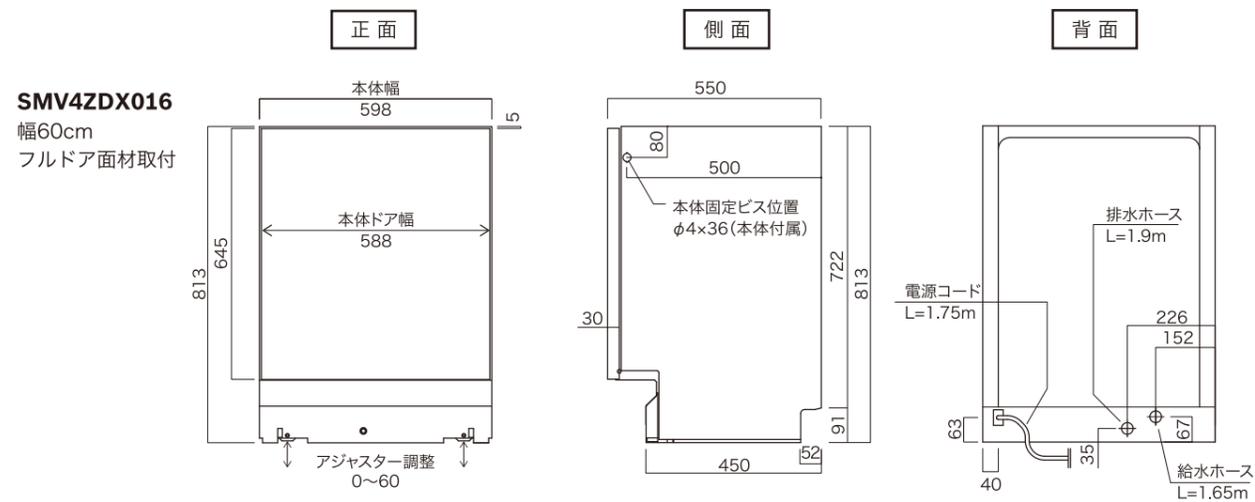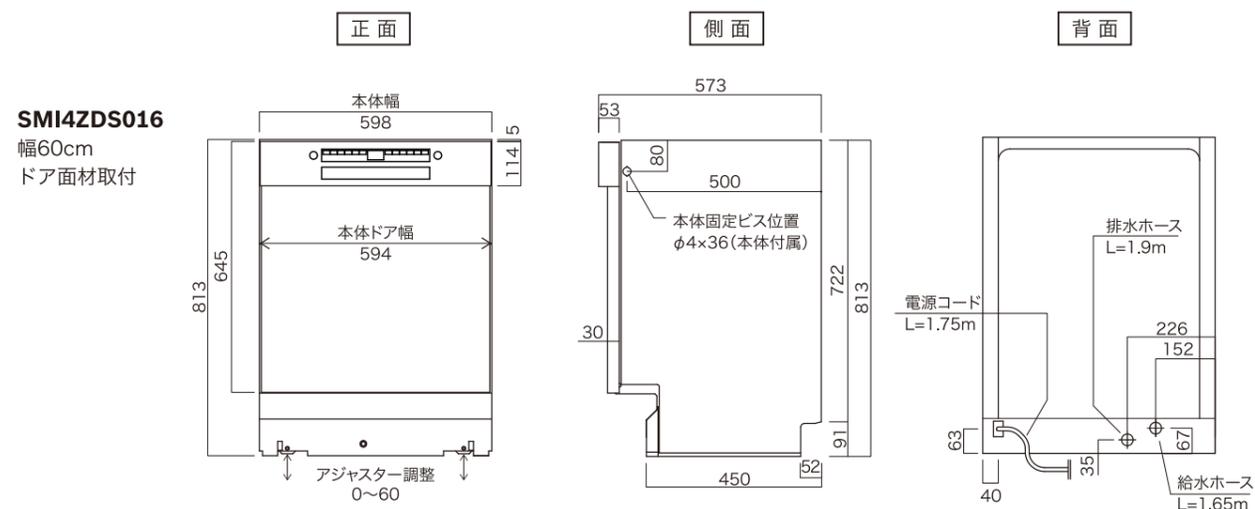

図面データはウェブサイトでもご用意しております。 <https://www.club-bs.jp/support/dishwasher/download/>